

CK-RNE2-135M/CU-208GS

135 万像素 USB3.0 接口面阵相机

功能特性

- ROI、曝光、自动曝光、增益、自动增益
- 触发类型：帧开始（Frame Start）
- 像素抽样（Decimation）、Binning、黑电平和坏点校正功能
- 支持参数组功能
- 坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
- 支持取消参数范围限制，可扩大曝光、增益等参数的范围值
- 提供 16KB 用户数据区，保存算法系数、参数配置等

应用领域

工业检测、医疗、科研、教育等领域。

I/O 接口



Pin	定义	说明
1	Line0+	光耦输入正
2	GND	GPIO 地
3	Line0-	光耦输入负
4	NC	NC
5	Line2	GPIO 输入 / 输出
6	Line3	GPIO 输入 / 输出
7	Line1-	光耦输出负
8	Line1+	光耦输出正


订货型号

黑白: CK-RNE2-135MU-208GS


彩色: CK-RNE2-135CU-208GS



光谱响应

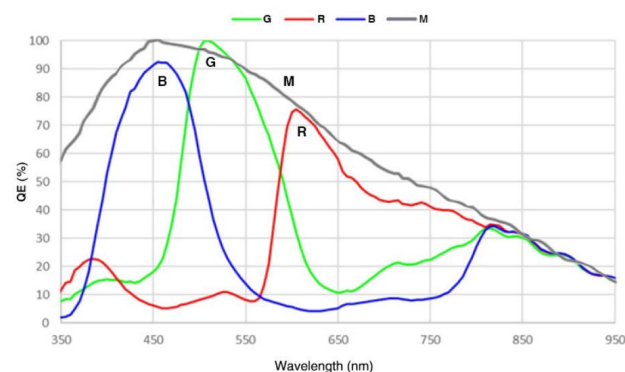

尺寸图

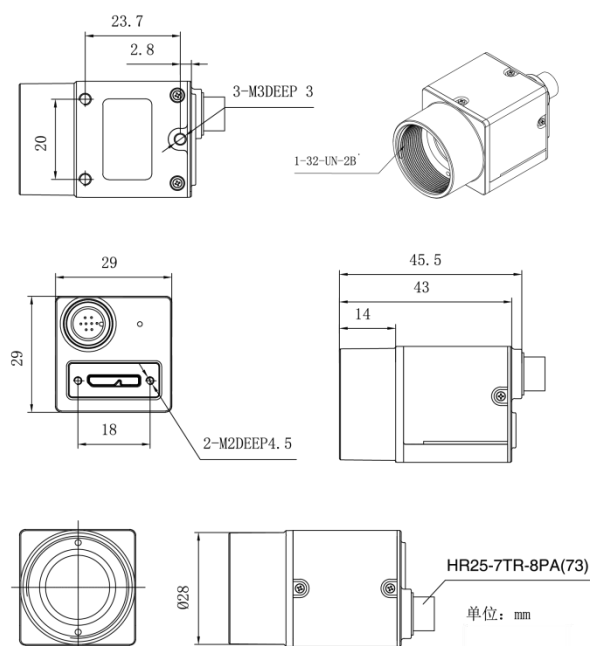

规格书

型号	CK-RNE2-135CU-208GS	CK-RNE2-135MU-208GS
分辨率	1280(H) × 1024(V)	
传感器	SmartSens SC130GS Global shutter CMOS	
靶面尺寸	1/2.7"	
像元尺寸	4.0μm × 4.0μm	
帧率	208.5 fps	
模数转换精度	10 bit	
像素深度	8 bit , 10 bit	
黑白/彩色	彩色	黑白
像素格式	Bayer BG8 / Bayer BG10	Mono8 / Mono10
信噪比	38.96 dB	39.19 dB
曝光时间	标准: 8μs ~ 1s, 实际步长: 2 行周期	
增益	0dB ~ 16dB; 默认值 0dB, 步长 0.1dB	
Binning	1×1 , 1×2 , 1×4 , 2×1 , 2×2 , 2×4 , 4×1 , 4×2 , 4×4	
像素抽样	Sensor: 1×1 , 1×2 , 2×1 , 2×2	
同步方式	外触发, 软触发	
工作方式	连续采集, 软触发采集, 外触发采集	
镜像翻转	水平镜像, 垂直镜像	
I/O 接口	1 路光耦隔离输入, 1 路光耦隔离输出, 2 路双向 GPIO	
数据接口	USB3.0	
供电要求	USB3.0 接口供电	
典型功率	2.06 W @ 5 VDC	
工作温度	0° C ~ +45° C	
储存温度	-20 ° C ~ +70° C	
工作湿度	10% ~ 80%	
镜头接口	C / CS	
机械尺寸	29(W) × 29(H) × 45.5(L) mm	
重量	65 g	
软件	CKVisionBuilder 或第三方 USB3 Vision 协议软件	
操作系统	32bit / 64bit Windows , Linux , Android , ARMv7 , ARMv8	

