
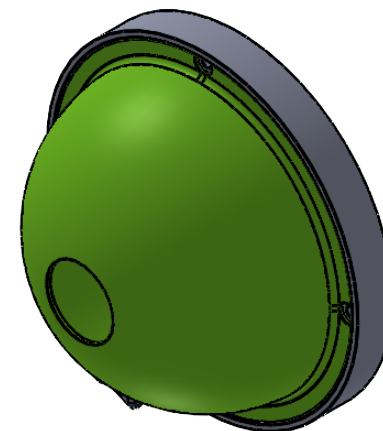
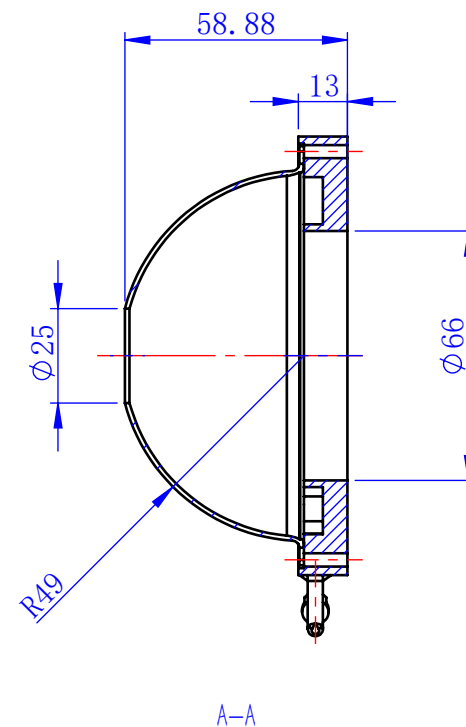


其余:  $\frac{3.2}{\sqrt{\quad}}$

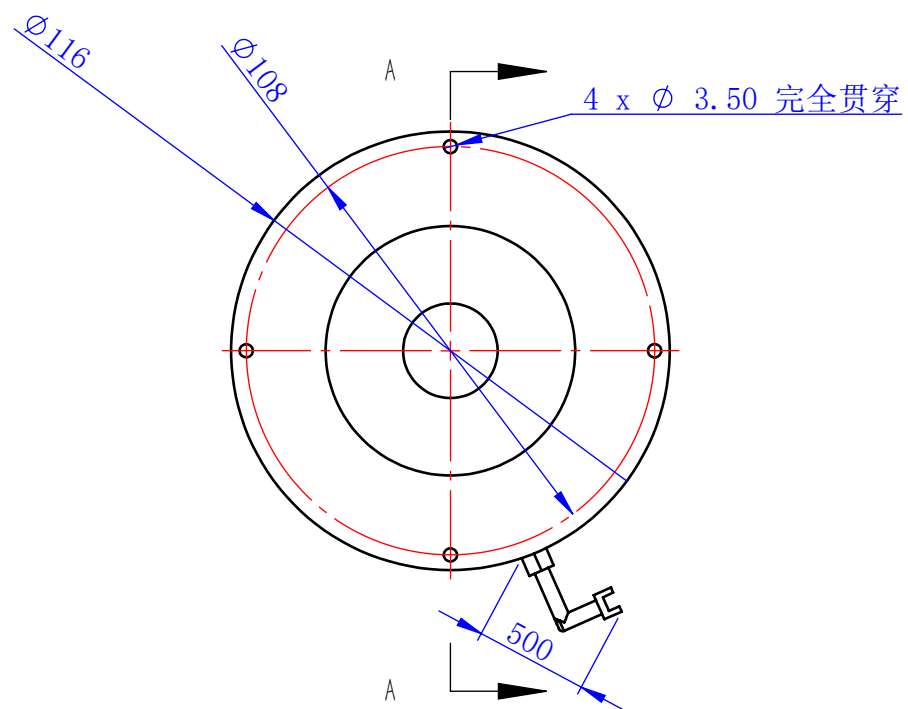

|   |     |  |      |     |      |          |
|---|-----|--|------|-----|------|----------|
| <div>未注尺寸公差参照<br/>GB/T1804-M级</div> <div>0.5~6 ± 0.1<br/>&gt;6~30 ± 0.2<br/>&gt;30~120 ± 0.3<br/>&gt;120~400 ± 0.5<br/>&gt;400~1000 ± 0.8<br/>&gt;1000~2000 ± 1.2<br/>&gt;2000~4000 ± 2</div> | 机 型 |  | 组 别  |     | 零件名称 | 圆顶光源     |
|   | 设 计 |  | 单 位  | mm  | 图 号  | CK-TL116 |
|   | 制 图 |  | 比 例  | 1:2 | 功 率  | 14.5W    |
|   | 核 准 |  | 数 量  |     | 表面处理 |          |
|   | 审 批 |  | 材 料  |     | 版 次  |          |
|   | 视 图 |  | 创科视觉 |     |      |          |